



**ARTEFATOS
CAMANDUCAIA**

ARTEFATOS DE CIMENTO



CATÁLOGO



Conhecido também como zimbra de concreto, perfeito para estações de tratamento de esgoto, construção de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

Recomendado para qualquer condição de solo, durável e de fácil instalação.

Nossos anéis de concreto são inspecionados pela SANASA.

ANÉIS DE CONCRETO


DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ALTURA	ESPESSURA
0,70 x 0,50 x 0,05 m	700 mm	500 mm	50 mm
0,80 x 0,50 x 0,05 m	800 mm	500 mm	50 mm
1,00 x 0,50 x 0,05 m	1000 mm	500 mm	50 mm
1,10 x 0,50 x 0,05 m	1000 mm	500 mm	50 mm
1,20 x 0,50 x 0,05 m	1200 mm	500 mm	50 mm
1,50 x 0,50 x 0,05 m	1500 mm	500 mm	50 mm
2,00 x 0,50 x 0,05 m (furado)	2000 mm	500 mm	50 mm
2,50 x 0,50 x 0,05 m	2500 mm	500 mm	50 mm
3,00 x 0,50 x 0,05 m	3000 mm	500 mm	50 mm



Tubos com formato de cone para finalizar e dar um ótimo acabamento ao tubo de visita e esgoto.

ANÉIS DE CONCRETO CÔNICO

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ALTURA	ESPESSURA
1,00 x 0,60 x 0,05 m (comum)	1000 mm	600 mm	50 mm
1,00 x 0,60 x 0,05 m (meio)	1000 mm	600 mm	50 mm
1,10 x 0,60 x 0,05 m (sanasa)	1100 mm	600 mm	50 mm
1,20 x 0,60 x 0,05 m (piracicaba)	1200 mm	600 mm	50 mm

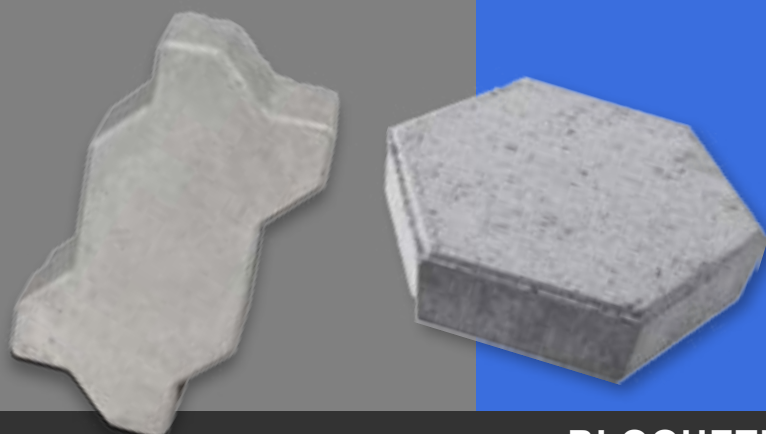

Uma excelente alternativa para quem não deseja adotar a pavimentação asfáltica.

Baixo custo, alta durabilidade, resistência, facilidade de execução e conforto térmico.

BLOQUETE

DESCRIÇÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	ESPESSURA
SEXTAVADO 0,25 x 0,25 x 0,8 m	250 mm	250 mm	80 mm
SEXTAVADO 0,30 x 0,30 x 0,8 m	300 mm	300 mm	80 mm
16 FACES (intertravado)	220 mm	110 mm	80 mm



São utilizados para drenagem de esgoto e águas pluviais em prédios, empresas e em qualquer outro lugar que seja necessário. Tudo deve estar bem vedado, pois esse material está ligado à rede de esgoto que recolhe o lixo jogado fora e também serve para tirar o cheiro desagradável que eles exalam.

CAIXA DE CONCRETO (BOCA DE LOBO)

DESCRIÇÃO	ALTURA	LARGURA	FURO
DUPLA 2,40 x 1,20 x 0,70 m	2400 mm	1200 mm	700 mm
SIMPLES 1,20 x 1,00 x 0,70 m	1200 mm	1000 mm	700 mm



Nossas caixas de passagem elétrica são utilizadas como: caixas de passagem, inspeção de gordura e distribuição elétrica.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ALTURA
0,30 x 0,30 m	300 mm	300 mm
0,40 x 0,40 m	400 mm	400 mm



Utilizadas para escoamento de águas pluviais em áreas abertas nos mais diversos volumes, em vários diâmetros.

A correta implementação de calhas de concreto é essencial na hora de realizar uma construção. É importante ter um bom sistema de coleta e escoamento de água da chuva na estrutura de uma casa ou prédio, para evitar erosões no solo e outros inconvenientes causados pela incidência de um grande volume de água.

CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
0,20 x 1,00 m	200 mm	1000 mm
0,30 x 1,00 m	300 mm	1000 mm
0,40 x 1,00 m	400 mm	1000 mm
0,50 x 1,00 m	500 mm	1000 mm
0,60 x 1,00 m	600 mm	1000 mm
0,80 x 1,00 m	800 mm	1000 mm



O cocho de concreto armado é uma benfeitoria necessária nas propriedades rurais com criação de animais de qualquer porte, por isso, é recomendável a sua execução com materiais resistentes ao impacto constantes dos animais e das condições ambientais (chuvas, sol ou dejetos animais).

COCHO DE CONCRETO


DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
PEQUENO	1000 mm	600 mm	650 mm
GRANDE	2000 mm	600 mm	400 mm
BEBEDOURO 1,20 m	1200 mm		50 mm
BEBEDOURO 1,50 m	1500 mm		50 mm



Fundo de Concreto Redonda têm como função principal a proteção de bueiros, esgotos, poços de visita e caixas de inspeção de redes subterrâneas. Uma das suas particularidades é a facilidade de remoção, o que permite o acesso a lugares que necessitam de vistoria constante.

FUNDO DE CONCRETO

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ESPESSURA
1,20 x 0,10 m (sanasa)	1200 mm	100 mm

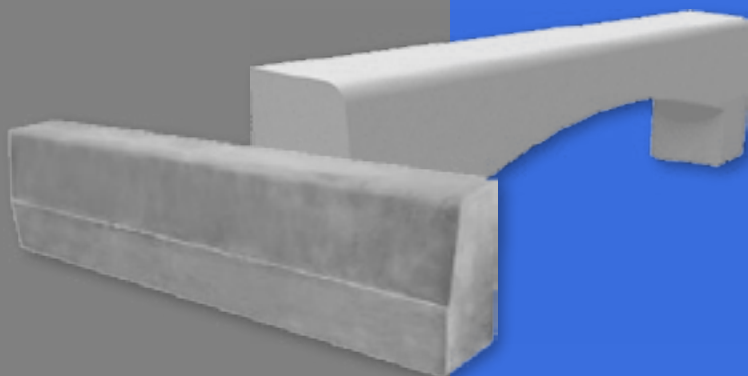

As guias são essenciais para as funções de delimitar o pavimento entre canteiros centrais ou calçadas laterais, auxiliar no encaminhamento das águas para pontos de coleta e proteger pedestres devido ao desnível entre pavimentos e contra o fluxo de veículos, entre outras.

GUIA DE CONCRETO

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA
PADRÃO 1,00 x 0,30 x 0,15 m	1000 mm	300 mm	150 mm
CHAPÉU 1,00 x 0,30 x 0,15 m	1000 mm	300 mm	150 mm
CHAPÉU 1,20 x 0,30 x 0,15 m	1200 mm	300 mm	150 mm
ECONÔMICA 1,00 x 0,20 x 0,15 m	1000 mm	200 mm	150 mm
JARDIM 0,80 x 0,25 x 0,10 m	800 mm	250 mm	100 mm




Poste de concreto retos e curvos, são essenciais para a construção de alambrados e cercas, já que são muito mais benéficos do que os de madeira pela resistência e por ter a durabilidade elevada.

Ideal para cercas de sítios, chácaras e terrenos, formadas, com sua parte superior curva feita para dificultar tanto para entradas ou saídas indesejadas.

MOURÃO DE CONCRETO

DESCRIÇÃO	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
3,00 x 0,11 x 0,09 m (curvo)	3000 mm	110 mm	90 mm
2,80 x 0,11 x 0,09 m (reto)	2800 mm	110 mm	90 mm
2,50 x 0,11 x 0,09 m (reto)	2500 mm	110 mm	90 mm
2,10 x 0,10 x 0,10 m (reto)	2100 mm	100 mm	100 mm
2,30 x 0,09 x 0,08 m (escora de concreto)	2300 mm	90 mm	80 mm

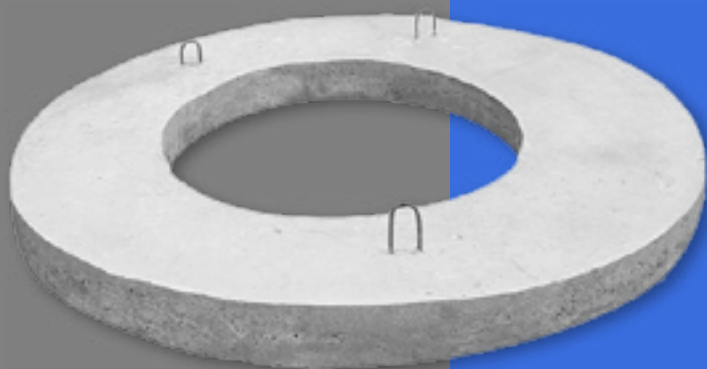


Nossas tampas fabricadas em concreto armado tem como função principal a proteção, utilizadas em poços de visita e caixas de inspeção de redes e de água.

As tampas podem apresentar dimensões, formas e espessuras variáveis.

TAMPA DE CONCRETO REDONDA

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ESPESSURA
0,70 x 0,10 m (cega)	700 mm	100 mm
0,80 x 0,10 m (cega)	800 mm	100 mm
1,00 x 0,10 m (furo 0,60)	1000 mm	100 mm
1,10 x 0,10 m	1100 mm	100 mm
1,20 x 0,10 m	1200 mm	100 mm
1,50 x 0,10 m	1500 mm	100 mm
2,00 x 0,10 m	2000 mm	100 mm
3,00 x 0,10 m	3000 mm	100 mm

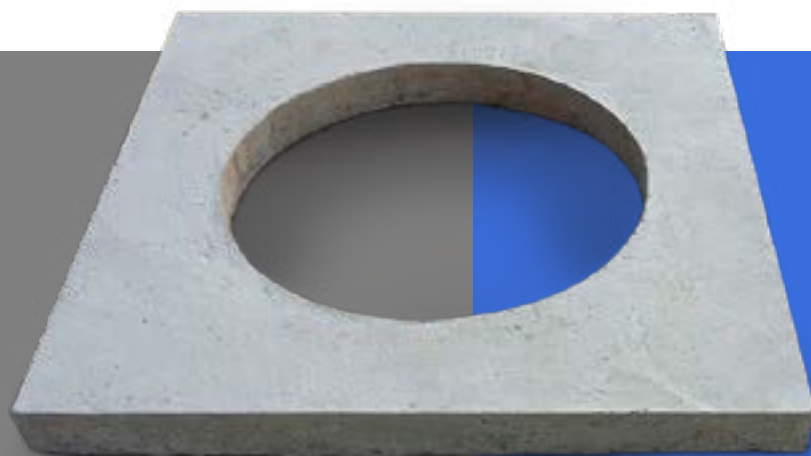

Tampa de concreto quadrada é projetada para vedação de poços, podendo ter outras aplicações, evitando a entrada de materiais estranhos e luz por meio do encaixe com anéis e tubos de concreto. É utilizada em obras de saneamento. Elas podem possuir diversos formatos, sendo as circulares e quadradas.

TAMPA DE CONCRETO QUADRADA

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
1,10 x 1,10 m (furo 0,60)	1100 mm	1100 mm	sob encomenda
1,20 x 1,20 m (furo 0,60)	1200 mm	1200 mm	sob encomenda



Produzimos tubos de concreto circulares pré moldados em concreto simples. Utilizados na drenagem de águas pluviais e canalizações.

Você garantindo sua obra mais segura e durável.

TUBO DE CONCRETO

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
0,20 m (simples)	200 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,30 m (armado)	300 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,30 m (simples)	300 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,40 m (armado)	400 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,40 m (simples)	400 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,50 m (armado)	500 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,50 m (simples)	500 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,60 m (armado)	600 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,60 m (simples)	600 mm	1000 mm ~ 1500 mm
0,80 m (armado)	800 mm	1000 mm ~ 1500 mm